



## RECOVERY VEHICLES CAMIONS DE DÉPANNAGE



We offer a wide range of "pick-up" cranes complete with spreader and tyre clamps from 10mt to 24mt capacity and up to four hydraulic extensions for maximum reach of 10,6m.

Nous offrons une grande sélection de grues dépannages de 10 t/m à 24 t/m avec dispositif spécial pour le déplacement des véhicules et jusqu'à quatre extensions hydrauliques pour une portée de 10,6m max.






Numerous different sizes and capacities of cranes, sliding platforms and lifting grids meet the demand of any recovery service company.


Plusieurs mesurages et capacités différentes de grues, plates-formes et suspensions de levage satisfont la demande d'un service de dépannage.




### HMK 102 T

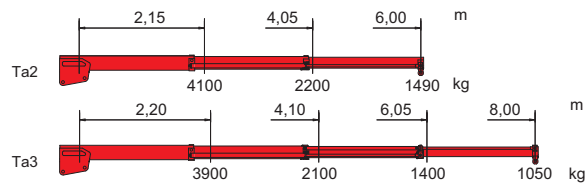


### HMK 112 HP T

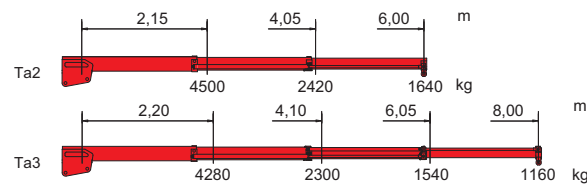


### HMK 122 T

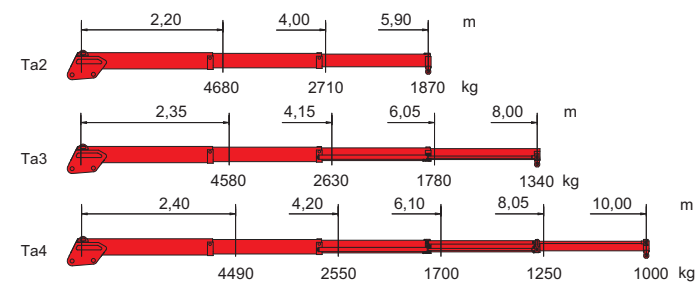

### HMK 133 HP T

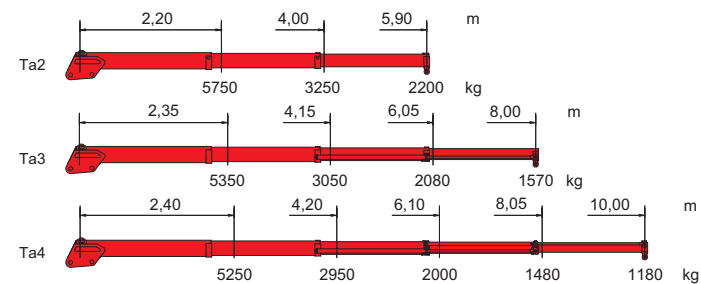


### HMK 143 T

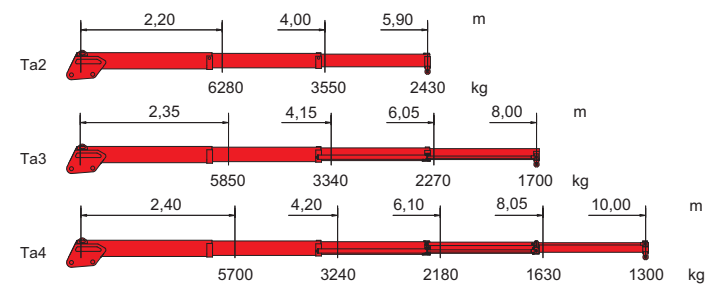


Krantyp/Model		HMK 102 T		HMK 112 HP T		HMK 122 T			HMK 133 HP T			HMK 143 T		
Technische Daten/Technical data		a2	a3	a2	a3	a2	a3	a4	a2	a3	a4	a2	a3	a4
Standard-Reichweite max. Standard hydraulic outreach	m	6,00	8,00	6,00	8,00	5,90	8,00	10,00	5,90	8,00	10,00	5,90	8,00	10,00
Höhe in Transportstellung Heigth in transport position	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Abstützweite, Standard b1/b2 Stabilizer spread b1/b2	m	4,60/5,13	4,60/5,13	4,60/5,13	4,60/5,13	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Max. Betriebsdruck Max. working pressure	bar	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Schwenkbereich Slewing range	°	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Eigengewicht b1/b2 Dead weight b1/b2	ca. kg ca. kg	1080/1110	1200/1230	1080/1110	1200/1230	1300	1390	1470	1300	1390	1470	1440	1530	1620
Erf. Förderleistung der Pumpe Recommended output of pump	l/min l/min	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Einbaubreite b1/b2 Space required b1/b2	m	0,73	0,73	0,73	0,73	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Die angegebenen Einbaubreiten sind abhängig von der Kranausrüstung und müssen gemäß den entsprechenden Kranmaßzeichnungen berücksichtigt werden.


### HMK 163 T

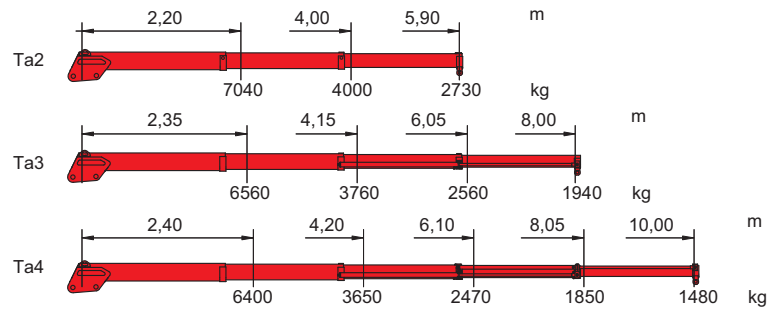


### HMK 183 HP T

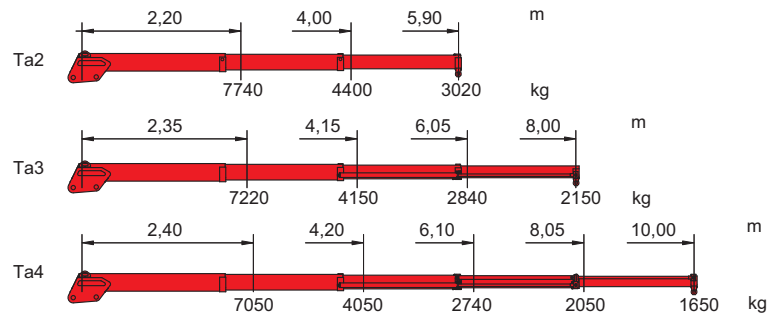

### HMK 202 T

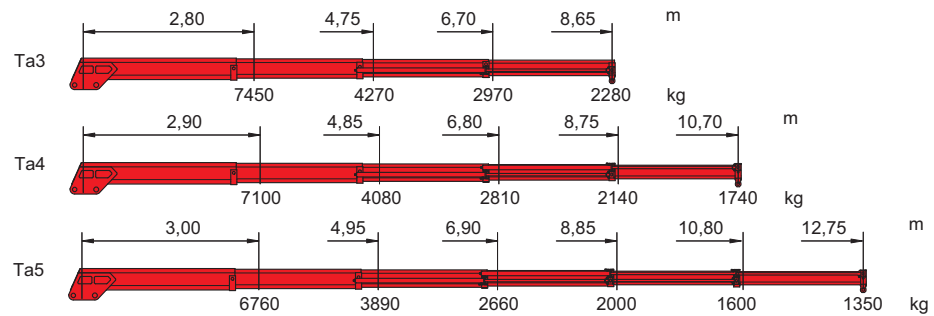

### HMK 242 HP T

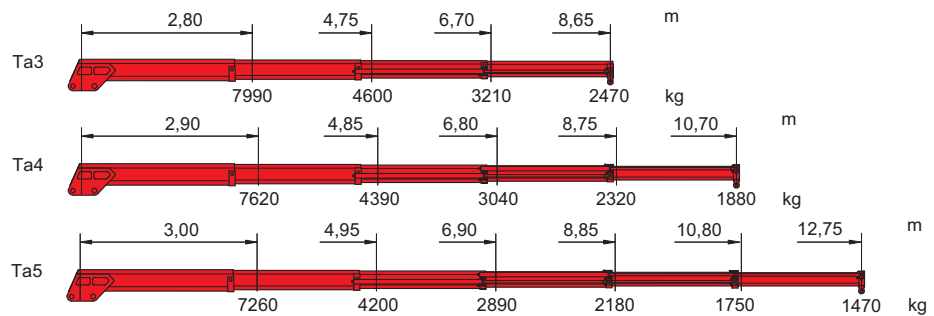

Krantyp/Model		HMK 163 T			HMK 183 HP T			HMK 202 T			HMK 242 HP T		
Technische Daten/Technical data		a2	a3	a4	a2	a3	a4	a3	a4	a5	a3	a4	a5
Standard-Reichweite max. Standard hydraulic outreach	m	5,90	8,00	10,00	5,90	8,00	10,00	8,65	10,70	12,75	8,65	10,70	12,75
Höhe in Transportstellung Heigth in transport position	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Abstützweite, Standard b1/b2 Stabilizer spread b1/b2	m	4,63/5,73	4,63/5,73	4,63/5,73	4,63/5,73	4,63/5,73	4,63/5,73	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Max. Betriebsdruck Max. working pressure	bar	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Schwenkbereich Slewing range	°	410	410	410	410	410	410	430	430	430	430	430	430
Eigengewicht b1/b2 Dead weight b1/b2	ca. kg	1520/1560	1640/1680	1720/1760	1520/1560	1640/1680	1720/1760	2200	2350	2500	2200	2350	2500
Erf. Förderleistung der Pumpe Recommended output of pump	l/min	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45
Einbaubreite b1/b2 Space required b1/b2	m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

All data given without obligation and subject to alteration without notice.  
The indicated mounting width depends on the equipment of the crane. Please refer to the corresponding dimension sheet.



Our recovery vehicles reflect the latest technology of modern lifting-, towing-, and transport equipment.

Nos véhicules dépannages reflètent la plus moderne technologie de l'équipement de levage, de remorquage et de transport.



Sliding platforms are available for small, medium and heavy vehicles in different length, width and capacity. Recovery winch, hydraulic lift-up grids as well as radio remote control are obtainable upon request.

Des plates-formes sont disponibles pour petit, moyen et les véhicules lourds avec la longueur et la capacité différentes. Des options: treuils de halage, suspensions de levage et de même que télécommandes à radio.



**MKG Maschinen- & Kranvertrieb GmbH**  
P. O. Box 107520 - 28075 Bremen - Germany  
Phone +49.421.321406  
Fax +49.421.324413  
e-mail: [info@mkg-export.de](mailto:info@mkg-export.de)  
<http://www.mkg-export.com>